



RCP-22FB系列

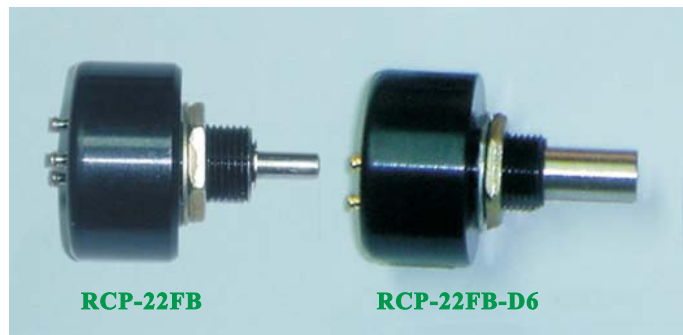


产品外形图

RCP-22FB

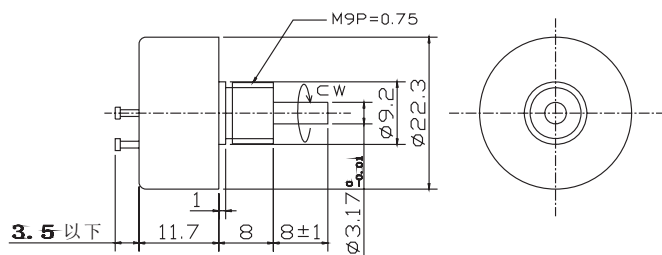

RCP-22FB-D6

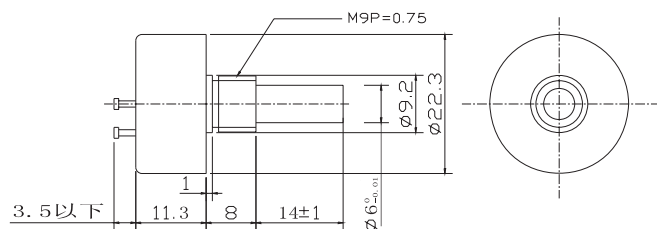


产品特性

- 360° 无限机械转角;
- 内置滚珠轴承;


电气规格

有效电气角度	340
全阻抗值	0.5、1、2、5kΩ
全阻抗值偏差	20%
独立线性	1%
额定功率	0.5W/70℃
输出平滑度	0.1%以下
绝缘电阻	100MΩ 以上 DC1000V
耐电压	AC1000V 1分钟
阻抗温度系数	500ppm/℃

安装尺寸图



连接线路图

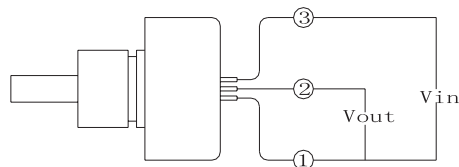


机械性能

机械角度	360° 无限
转矩	20 10 ⁻⁴ N.m (20gf.cm) 以下
质量	约 20g

环境特性

使用温度范围	-40 ~ 100℃
振动	150m/s ² (15G) 2000Hz
冲击	490m/s ² (50G) 11ms
寿命	1000 万转

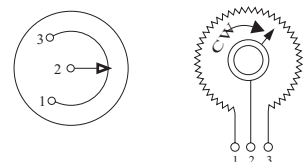

安装侧面图

输出特性图

